

PEINTURE VELOURS DÉCORATIVE À BASE DE RÉSINE BIOSOURCÉE SUPÉRIEURE À 97%

APPLICATION



RECOUVRABLE

1 H 2 H 4 H
HORS POUSSIÈRE SEC RECOUVRABLE

NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES




DESTINATION

LA BIOSOURCÉE VELOURS est une peinture de décoration veloutée à base de résine biosourcée supérieure à 97% pour murs et plafonds des pièces sèches et humides en neuf ou rénovation.

PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir garnissant et couvrant
- Grande blancheur
- Très grande facilité d'application
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon NF EN 13300
- Taux de biosourcée : 52% +/- 2% (Selon EN 16640:2017)
- Rapidité de séchage et de recouvrement

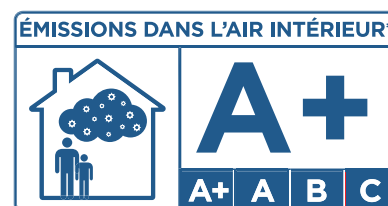

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/7b2

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : aspect liquide onctueux
- Apparence du film : velouté
- Masse volumique : 1.39 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec : en poids : 58 +/- 2%
- Extrait sec : en volume : 41 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <1g/l. Valeur maximale UE (cat. A/a) autorisée : 30g/l en 2010
- Brillant Spéculaire : 13 +/- 2
- Rendement moyen : 8 à 10 m²/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 1h / Sec : 2h / Recouvrable : à partir de 4h.
- Teinte : blanc et bases pour machine à teinter
- Mode et durée de stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité, appliquer une sous-couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application : DTU 59.1
- Ce produit s'utilise avec une brosse, un rouleau (poil 10 à 12 mm) et le pistolet Airless. De l'eau suffit pour le nettoyage de ces outils
- LA BIOSOURCÉE VELOURS se dilue avec de l'eau
- Dilution brosse (0 à 5%), rouleau poil 10/12 mm (0 à 5%), Airless (0 à 10%).

CONDITIONNEMENT

Contenants de 1L, 2.5L et 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.