

PEINTURE À BASE DE RÉSINE GLYCÉROPHTALIQUE POUR IMPRESSION DES FONDS POREUX  
DESTINÉE À ÊTRE RECOUVERTE PAR UNE PEINTURE DÉCORATIVE EN FINITION

### APPLICATION



### RECOUVRABLE



### NETTOYAGE



### FINITION



### CARACTÉRISTIQUES



## DESTINATION


### Peinture intérieur / extérieur

Intérieur : surfaces murales, plafonds et boiseries (plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries et anciennes peintures).

Extérieur : surfaces murales verticales (anciennes maçonneries et anciennes peintures)

## PROPRIÉTÉS

- Particulièrement bien adaptée pour la mise en peinture des plaques de plâtre cartonnées
- À base de solvant désaromatisé
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds
- Microporeuse : laisse « respirer » le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.

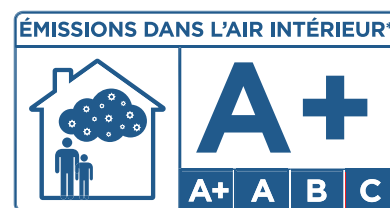

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTÉRISTIQUES

- Apparence du film : Mat
- Masse volumique : 1.47 à 1.57
- Extrait sec : en poids : 81 à 85%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <350g/l. Valeur maximale UE (cat. A/g) autorisée : 350g/l en 2010
- Brillant Spéculaire à 60° : 10
- Rendement moyen : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 60% HR) : Sec : 6h - Recouvrable : 18h
- Teinte : blanc
- Mode et durée de stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Contenants de 3L et 15L

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.

Sur peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Anciens badigeons : les éliminer totalement.

### APPLICATION

- Conditions d'application : DTU 59.1
- Après travaux de préparation du support, appliquer directement 1 couche
- Ne pas appliquer sur ciments neufs (fonds alcalins)
- Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher)
- Brosse, rouleau, Airless
- Nettoyage du matériel : White Spirit
- Dilution : prêt à l'emploi
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative
- En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieure à 80% d'humidité relative
- Produit à mélanger avant utilisation.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



### GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.