

## PEINTURE VELOUTÉE À BASE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE EN ÉMULSION

### APPLICATION



### RECOUVRABLE



### NETTOYAGE



### FINITION



### CARACTÉRISTIQUES




## DESTINATION

Peinture acrylique veloutée aux pouvoirs couvrant et garnissant. Idéale pour toutes les pièces, elle vous garantit une facilité d'entretien et d'application.

## PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir garnissant et couvrant
- Très grande facilité d'application
- Belle blancheur
- Abrasion humide classe 1 (NF EN 13300)

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

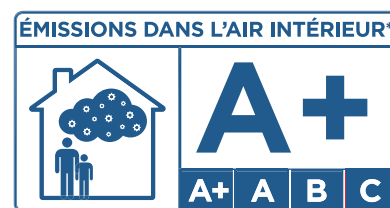

## CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : liquide onctueux
- Apparence du film : velouté pommelé fin
- Masse volumique : 1.53 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec : en poids : 61 +/- 2%
- Extrait sec : en volume : 40 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <10g/l. Valeur maximale UE (cat. A/a) autorisée : 30g/l en 2010
- Brillant Spéculaire à 85° : 10 - 15%
- Rendement moyen : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 65% HR) : Sec : 1 à 2h - Recouvrable : 6h
- Teinte : blanc et teintes pastel
- Mode et durée de stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ...) pour une meilleure opacité appliquer une sous-couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

## APPLICATION

- Conditions d'application : DTU 59.1
- Brosse, Airless : dilution 0 - 3%
- Rouleau : méché antigoutte - Polyamide tissé 14 mm (l'outil parfait)
- Nettoyage du matériel : eau
- Diluant : eau
- Dilution : prêt à l'emploi

## CONDITIONNEMENT

Contenants de 1L, 2.5L et 15L

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



## GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.